



PRAMONINIAI VARTAI
RYTERNA





Turinys

5 ĮVADAS

7 TLP40 RIB

9 TLP40 MACRORIB

11 ĮSTIKLINIMAS

13 TLP40 FULL VIEW

15 TLP40 FULL VIEW
TERMO

17 TLT40

19 PERSONALO DURYS

20 ŠONINĖS DURYS

22 TLP80 ULTRA TERMO

23 TLP80 FULL VIEW
ULTRA TERMO

24 ROLL-UP

25 ROLL-ZIP

27 BĖGIŲ SISTEMOS

31 SUDERINTAS STILIUS

32 Į ŠONĄ NUSLENKANTYS
RĖMINTI VARTAI ISFD

33 Į ŠONĄ NUSLENKANTYS
VARTAI ISSD

34 PRAMONINIAI
VARSTOMI VARTAI ISH2

35 SEKCIJOS

35 INDIVIDUALŪS
PROJEKTAI



PRAMONINIAI VARTAI PROFESIONALIEMS SPRENDIMAMS

Sukurti patikimam naudojimui

Per daugiau kaip 30 veiklos metų, sukūrėme platų produktų asortimentą. Nuo solidaus dizaino, medžiagų, šiltinimo ir kitų dalių - iki greito pristatymo ir patikimo serviso.

Skirtingi gamybos padaliniai, nepertraukiama gamybos grandinė, leidžia užtikrinti sklandų tiekimą pirkėjams, ne tik Lietuvoje ir visoje Europoje, bet ir sėkmingai plečiantis į Amerikos rinką.



Viskas, ko reikia, vienoje vietoje

Platus gaminių asortimentas: garažo, kiemo, pramoniniai, greitaeigiai vartai, lauko durys ir tvoros. Išsamūs ir tarpusavyje derantys vieno gamintojo sprendimai.



Įvairiausių spalvų pasirinkimas

Galime dažyti beveik visomis RAL, NCS ir BS spalvomis. Platus spalvų pasirinkimas atitiks aukščiausius dizaino poreikius.



Sekcijos storis

4 storio variantai (30, 40, 60, 80 mm), įvairiausiems jūsų poreikiams.



Kokybė ir saugumas

Įmonės veikla sertifikuota pagal EN ISO 9001:2015 kokybės standartą. Produktai patikrinti ir atitinka CE reikalavimus, pagal standartą EN 13241 - 1.



Individualūs dydžiai

Visi gaminiai daromi pagal užsakymą, kad būtų galima juos tiksliai sumontuoti be papildomų, nenumatytų darbų vietoje.



Garantiniai laikotarpiai

10 metų garantija segmentams, 5 metų garantija judančioms dalims.

*5 metų garantija suteikiama spyruoklėms, lynams, būgnams, ratukams ir vyriams įprastomis naudojimo sąlygomis (iki 10 atidarymo-uždarymo ciklų per dieną) (TLP40, TLP80, TLP40-FV, TLP80-FV, TLT40 modeliai).

*10 metų garantija garažo vartų segmentų prarūdimui arba išsiluksniavimui.




ŽALIAVOS

Naudojame tik aukštos kokybės medžiagas iš patikimų tiekėjų.




GAMYBA

Modernios gamybos linijos užtikrina tikslumą, kokybę ir efektyvumą.

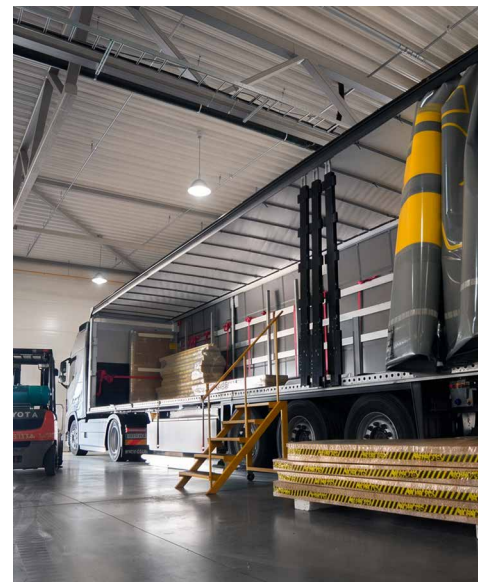

PRISTATYMAS

Vartus pristatome RYTERNA transportu. Patikimas pakavimas padeda užtikrinti, kad gaminiai jus pasiektų saugiai ir be pažeidimų.



Sekcijos storis



12 standartinių
spalvų

TLP40 Rib

Šios sekcijos standartiškai gaminamos su tinko (Stucco) arba medžio (Woodgrain) faktūra.

- 40 mm storio sekcijos užtikrina gerą šiluminę izoliaciją.
- Sekcijų aukščiai – 500 mm ir 610 mm.
- Dėl 10 cm pločio juostų vartai atrodo lengvi, tačiau išlieka tvirti.

TLP40 **Siauros juostos** vartai gali būti **12 standartinių spalvų**.




STANDARTINĖS SPALVOS



*RAL 9005 tik medžio faktūros paviršiaus (Woodgrain)





Sekcijos storis




3 standartinės
spalvos

TLP40 Macrorib

Makrojuostos tinko (Stucco) faktūros vartų paviršius yra reljefinis su švelniomis **10 mm bangelėmis**.

- Patrauklaus, šiuolaikiško dizaino vartai idealiai tinka komercinės paskirties pastatams.
- Sekcijų aukščiai – 500 mm ir 610 mm.
- Standartinės vartų spalvos – RAL 7016, RAL 9007 ir RAL 9016. Taip pat galima dažyti bet kuria RAL paletės spalva.

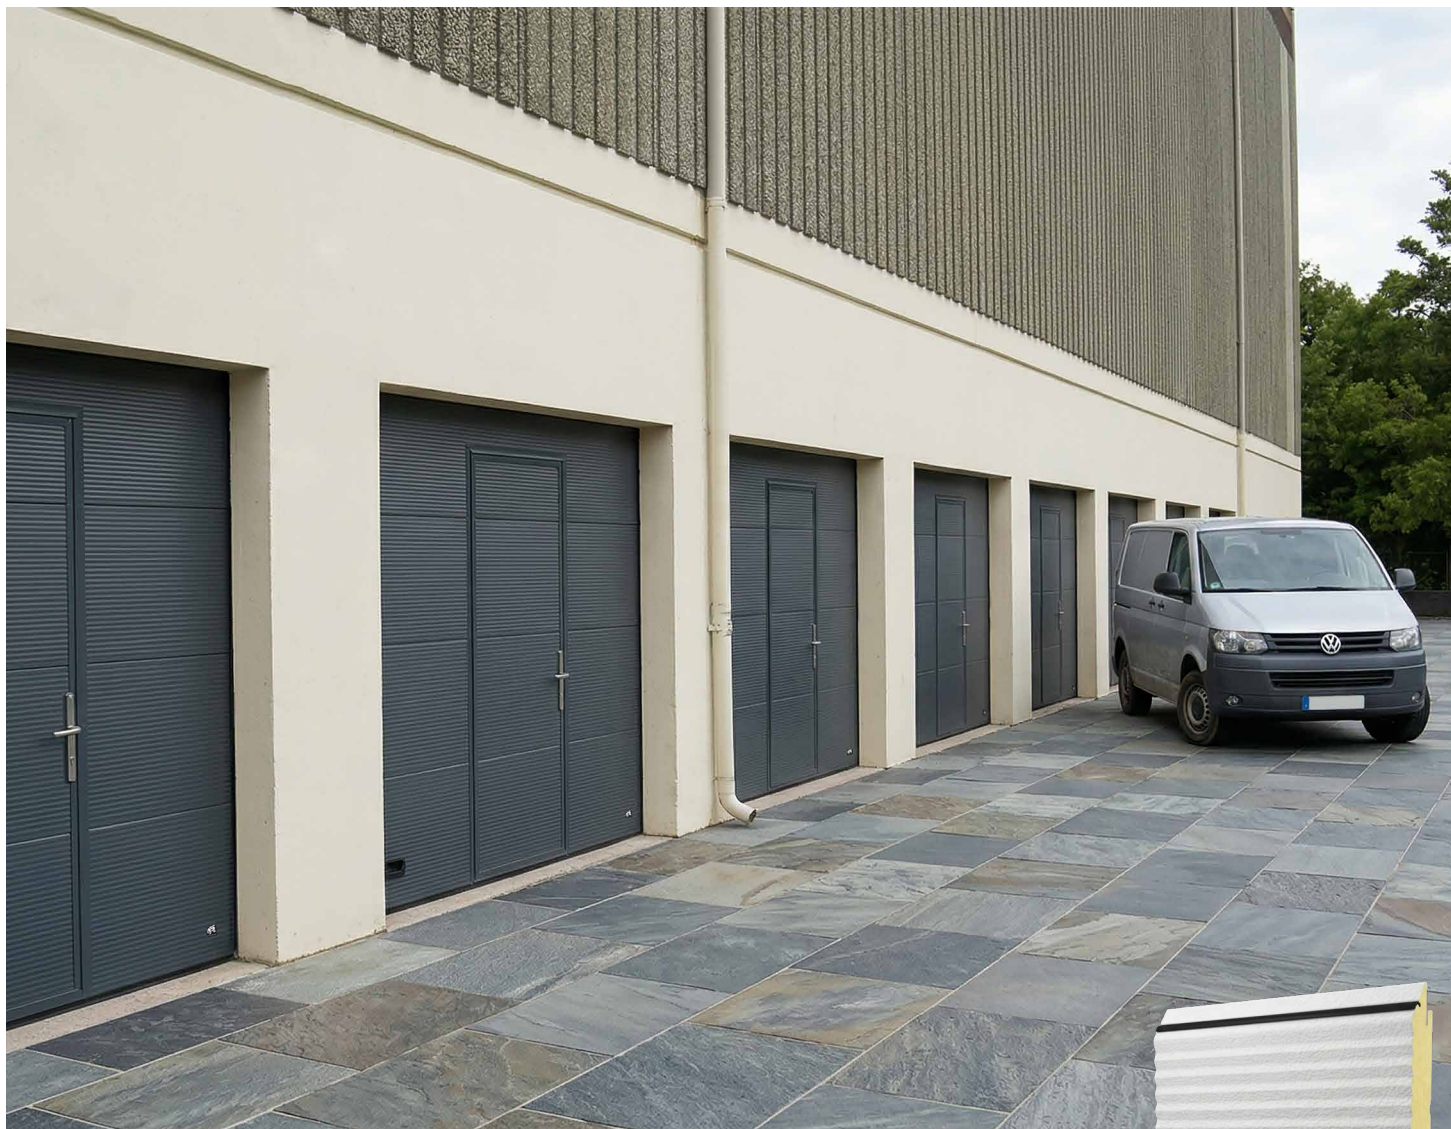

STANDARTINĖS SPALVOS



RAL PALETĖS
SPALVOS



NATŪRALI ŠVIESA MODERNIEMS SPRENDIMAMS



Platus sprendimų
pasirinkimas



RAL paletės
spalvos




Modernus dizainas
jūsų pastatui

Įstiklinimas

Siūlome trijų tipų langus: apvalius, ovalius ir stačiakampius. Standartiškai naudojamas dvigubas akrilo stiklinimas su plastikiniu rėmu. Išskirtiniam dizainui siūlome langus su nerūdijančio plieno rėmais, viengubu arba dvigubu grūdintu stiklu. Nerūdijančio plieno rėmus galime dažyti **bet kuria RAL paletės spalva**.




Tipas	Stačiakampis	Stačiakampis	Ovalus
Rėmas	Juodas plastikas	Juodas plastikas	Juodas plastikas
Įstiklinimas	Dvigubas akrilas	Dvigubas akrilas	Dvigubas akrilas
Matmenys	637 × 334 mm	610 × 200 mm	665 × 345 mm

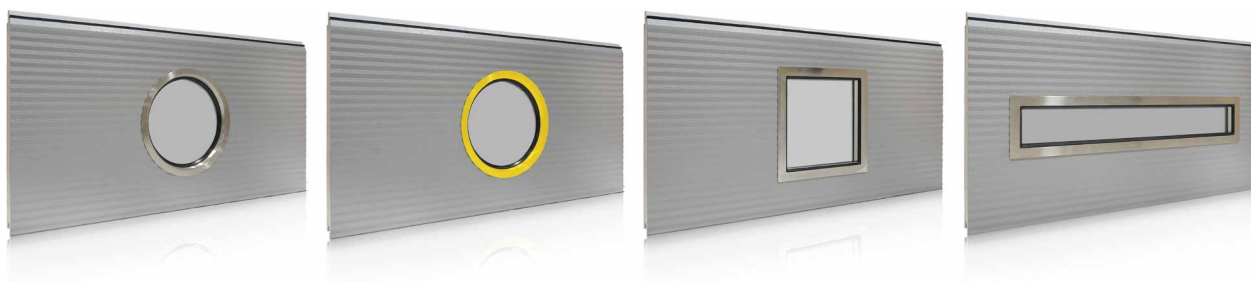

Tipas	Apvalus	Apvalus	Kvadratinis	Stačiakampis
Rėmas	Nerūdijantis plienas	Nerūdijantis plienas, dažytas pagal RAL	Nerūdijantis plienas	Nerūdijantis plienas
Įstiklinimas	Grūdintas	Grūdintas	Dvigubas grūdintas	Dvigubas grūdintas
Matmenys	Ø 310 mm Ø 230 mm Ø 150 mm	Ø 310 mm Ø 230 mm Ø 150 mm	314 × 314 mm 234 × 234 mm 154 × 154 mm	804 × 154 mm



PANORAMINAI VARTAI MAKSIMALIAI ŠVIESAI



Sekcijos storis



Natūrali
šviesa



Modernus dizainas
jūsų pastatui



Platus sprendimų
pasirinkimas

TLP40 Full View

TLP40-FV sekcijos turi anoduoto aliuminio rėmą, standartiškai įstiklintą dvigubu akrilo užpildu.



Spalvų pasirinkimas

Aliuminio profiliai gali būti dažomi bet kuria RAL paletės spalva, įskaitant „metallic“ padengimą.




Užpildas

Skaidrus akrilas, nesibraizantis akrilas, tonuotas akrilas, matinis akrilas / stiklas, grūdintas stiklas.



Apatinė sekcija

Standartiškai yra daugiasluoksnė ir balta.

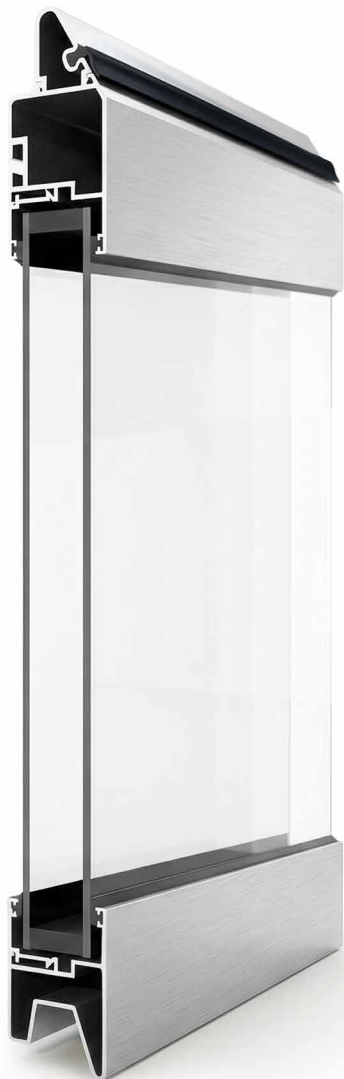




Sekcijos storis



Natūrali
šviesa



Modernus dizainas
jūsų pastatui



Vartų U vertė
3,07 (W/m²K)*

TLP40 Full View Termo

Aluminio profiliai su termo stabdžiu pagerina panoraminių vartų šilumines savybes.

Dėl maksimalių matmenų vartams su grūdintu stiklu – klauskite gamintojo.



Matmenys

Vartai gaminami iki 7 metrų pločio ir 6 metrų aukščio, su standartiniu arba nesibraižančiu akrilo užpildu.



Užpildas

Skaidrus akrilas, nesibraižantis akrilas, tonuotas akrilas, matinis akrilas / stiklas, grūdintas stiklas.



Papildomos galimybės

Papildomai pasirinkamas tonuotas stiklinimas užtikrina geresnę šiluminę varžą.



TECHNINIAI DUOMENYS

Sekcijos storis	U vertė	Atsparumas vėjui	Vandens sandarumas
40 mm	3,07 (W/m ² K)*	Klasė 3*	Klasė 3*

*Tikslūs durų parametrai apskaičiuojami individualiai kiekvienoms durims ir gali skirtis nuo aukščiau pateiktų reikšmių. Konkrečios vertės priklauso nuo kiekvienų vartų dydžio ir konfigūracijos.

VENTILIACINIAI VARTAI

EFEKTYVUS VĖDINIMAS



40 mm

Sekcijos storis

TLT40



TLT40 ventiliaciniai sekcijiniai vartai skirti pastatams, kuriuose būtina užtikrinti intensyvią ventiliaciją. Puikiai tinka požeminėms automobilių stovėjimo aikštelėms ir garažams.

Vartai gaminami su:


- Aliuminio rėmu
- Cinkuota ir dažyta plieno užpildo plokštė
- Arba perforuotu aliuminio užpildu (tik 10 × 10 mm)

Perforuotas užpildas užtikrina nuolatinį oro srautą.


Dviejų tipų užpildo plokštės:

- 5 × 5 mm – ~40% oro pralaidumas
- 10 × 10 mm – ~70% oro pralaidumas

Perforuotų plokščių kiekis vartuose gali būti koreguojamas pagal reikalingą oro srautą.

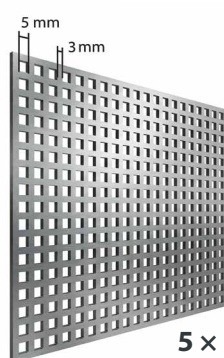

5 × 5 mm

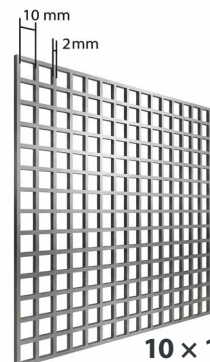

10 × 10 mm



PATOGUS PATEKIMAS BE VARTŲ ATIDARYMO



Personalo durys

Kai reikalingas papildomas įėjimas į patalpą, o šoninėms durims nėra vietos, optimalus sprendimas – į pakeliamus vartus integruotos personalo durys.

Standartinį komplektą sudaro:

- Slenkantis pritraukėjas be alkūnės
- Spyna ir rankena

Matmenys:

- Standartinis praėjimo plotis – 800 mm
- Aukštis – 1900–2300 mm (priklauso nuo sekcijų išdėstymo)
- Maksimalus plotis – iki 1200 mm

Papildomos galimybės:

- Magnetiniai arba mechaniniai išjungikliai automatikai
- Įvairūs anti-panic sprendimai

Personalo durys gali būti gaminamos iš:

- Daugiasluoksnių sekcijų
- Aliuminio panoraminių sekcijų



STANDARTINĖ RANKENOS SPALVA – SIDABRINĖ
JUODA IR BALTA – PAGAL UŽSAKYMĄ



ANTI-PANIC SPYNA



ANTI-PANIC SPYNA SU ATIDARYMO JUOSTA



STANDARTINIS SLENKSTIS



ŽEMAS SLENKSTIS






Šoninės durys

Šoninės durys gaminamos taip, kad jų dizainas ir matmenys derėtų prie pakeliamųjų vartų. Jose gali būti montuojamos aliuminio panoraminės sekcijos arba langai.



Staktos matmenys

Pasirenkamas
rėmo apvadas

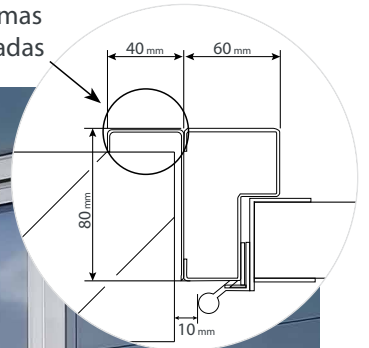


*Durų su slenksčiu S5 stakta - vamzdis 80 × 40 mm.

3-JŲ TAŠKŲ SPYNA



ŠONINIŲ DURŲ MONTAVIMO IR VARSTYMO GALIMYBĖS

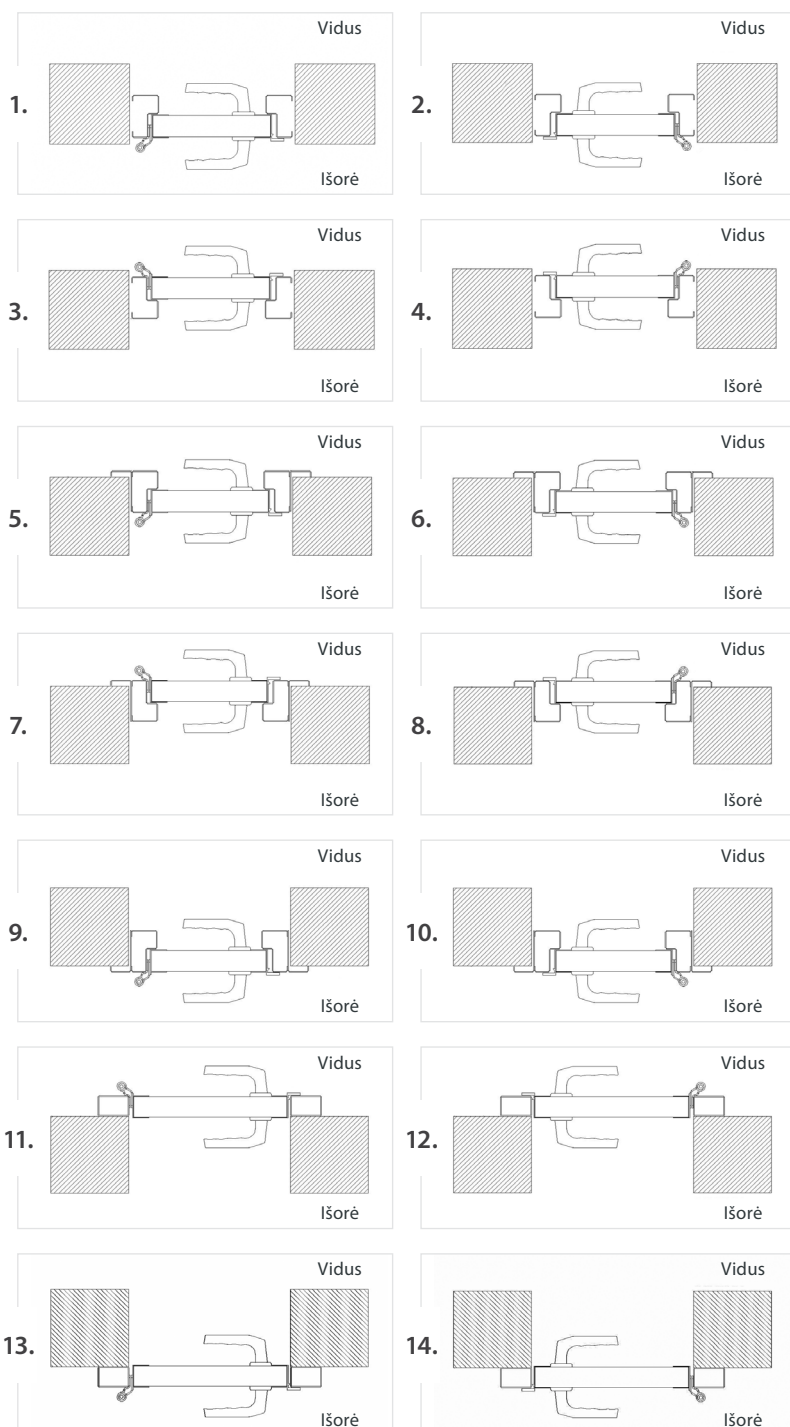

STANDARTINĖ RANKENOS SPALVA – SIDABRINĖ JUODA IR BALTA – PAGAL UŽSAKYMĄ




ANTI-PANIC SPYNA / SU ATIDARYMO JUOSTA



SAVAIME UŽSIDARANTYS VYRIAI APVADAI



SLENKSČIAI

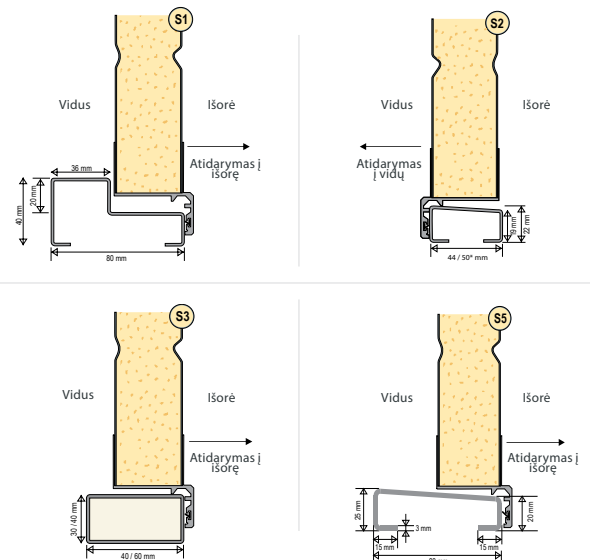


TLP80 Ultra Termo

Ultra Termo pramoniniai vartai sukurti siekiant taupyti pastato šiluminę energiją šildomose arba šaldomose patalpose. Šalčio stabdis tarp išorinio ir vidinio plieno lakšto bei 80 mm storio didelio tankio poliuretano užpildas suteikia puikų šiluminės izoliacijos rodiklį - iki $0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Trigubo stiklo langas sumažina šilumos arba šalčio nuostolius iki minimumo.

Praėjimo durys šiuose vartuose nemontuojamos, siekiant užtikrinti maksimalų sandarumą.

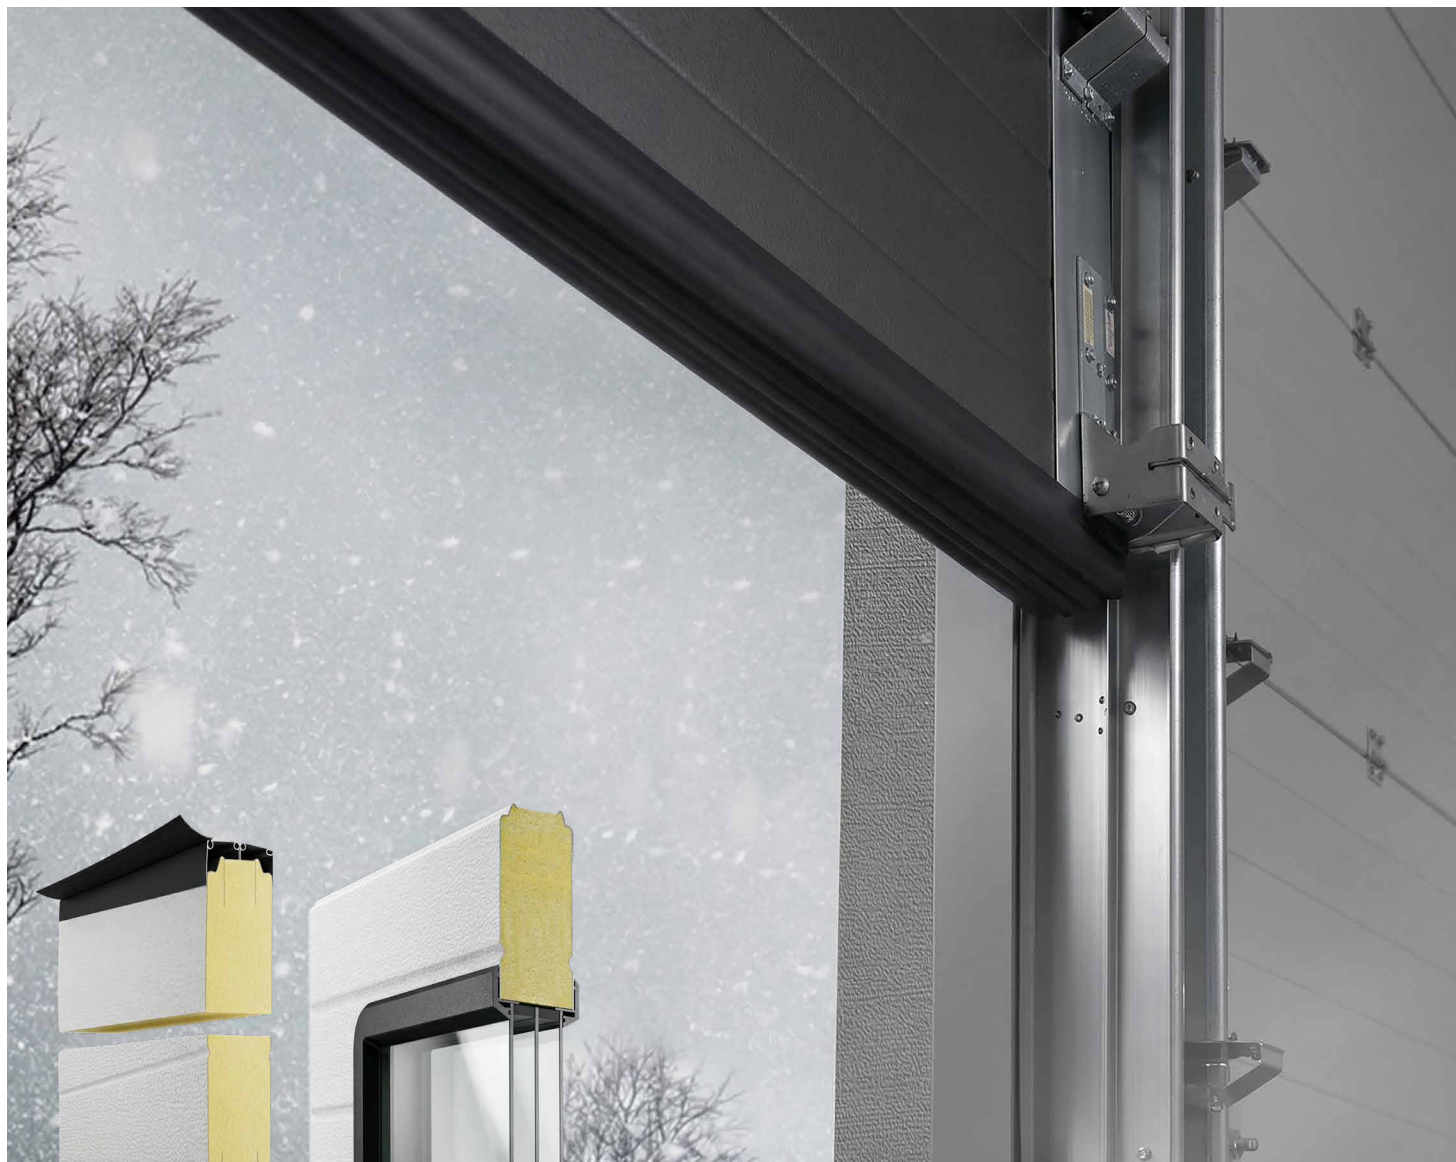

Trijų stiklų langas



80 mm

Sekcijos storis



Sekcijos U vertė
 $0,28 \text{ W/m}^2 \text{ K}$


TLP80 Full View




80 mm storio aliuminio profiliai su 30 mm poliuretano putų užpildu.



Matmenys iki
6000 mm pločio
5000 mm aukščio




Vartų U vertė
1,6 - 2,0 W/m²K*

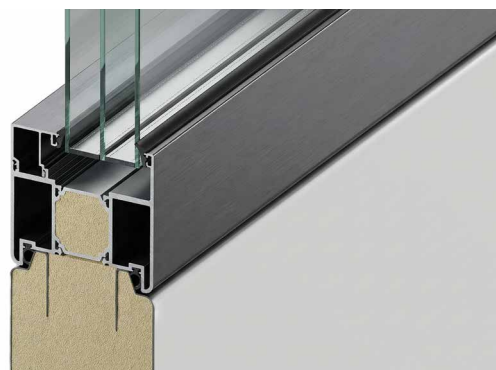

*Tikslūs durų parametrai apskaičiuojami individualiai kiekvienoms durims ir gali skirtis nuo aukščiau pateiktų reikšmių.
Konkrečios vertės priklauso nuo kiekvienų vartų dydžio ir konfigūracijos.

ROLL-UP

Roll-up greitaeigiai vartai yra efektyvus pasirinkimas energijos sąnaudų mažinimui bei darbo veiksmingumo didinimui. PVC užuolaida su aliuminio profiliu garantuoja atsparumą įvairiems poveikiams, įskaitant stiprų vėją. Vartų mechanizmas ir variklis suprojektuoti taip, kad užtikrintų preciziškumą bei patvarumą net intensyviai naudojant.

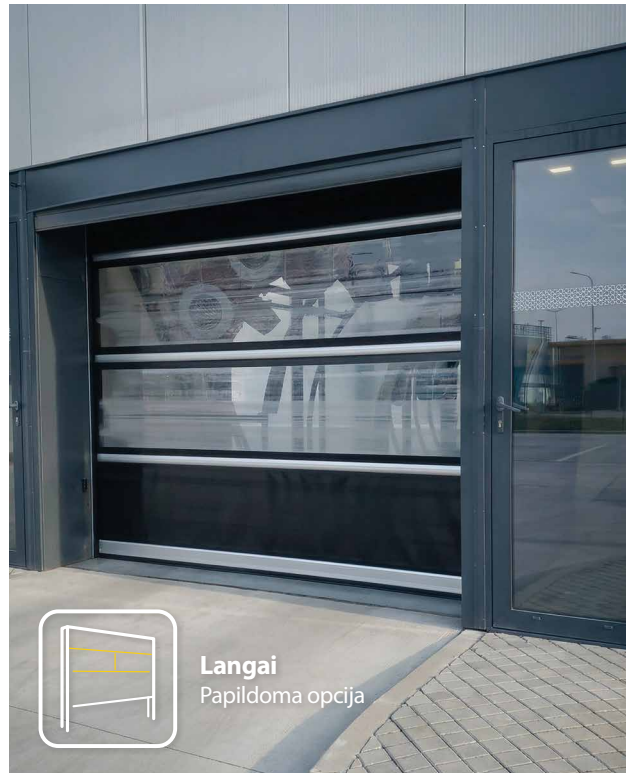

ROLL-ZIP

Roll-zip greitaeigiai vartai tinka montuoti tiek vidinėse, tiek lauko sienose. Užulaidą išstūmus iš kreipiančiųjų, kylant ji automatiškai grįžta į savo vietą ir vartai vėl gali būti naudojami be papildomų remonto darbų.



Atidarymo greitis
Iki 1,6 m/s
Uždarymo greitis
Iki 0,8 m/s

IŠMANŪS SPRENDIMAI KIEKVIENAI ERDVEI



Lankstus
montavimas




Įvairūs pakilimo
būdai



Tvirtos
konstrukcijos



Bėgių sistemos

Nesvarbu kokio tipo vartus pasirinksite, bėgių sistema idealiai atitiks patalpos specifiką.




STANDARTINIS PAKILIMAS

Standartinis sprendimas daugumai patalpų.

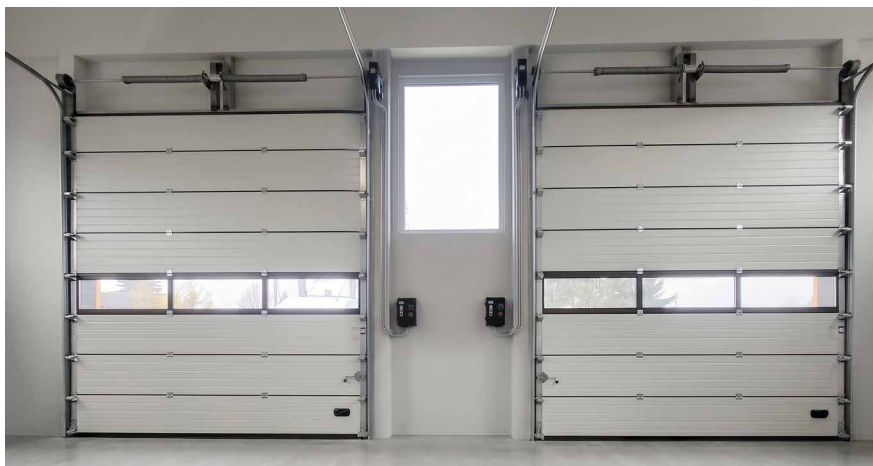

AUKŠTAS PAKILIMAS

Efektyviai išnaudoja patalpos aukštį.

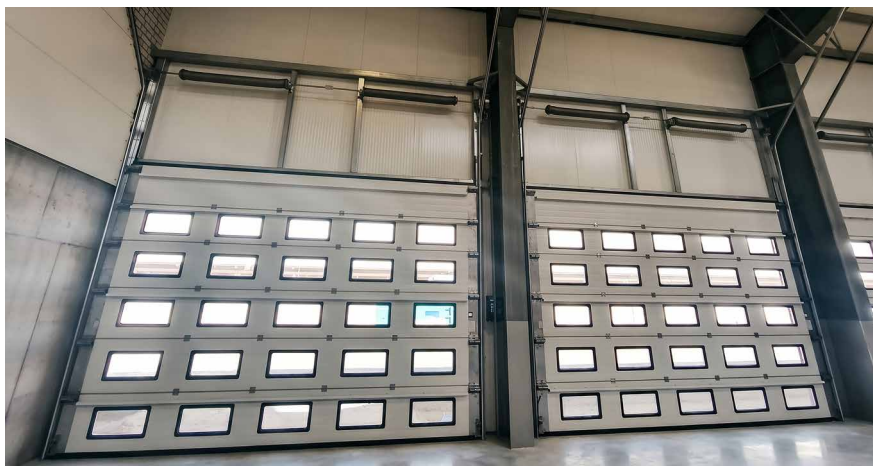


VERTIKALUS PAKILIMAS

Idealus sprendimas patalpoms su aukštomis lubomis.




TLP40 STD

Standartinis pakilimas

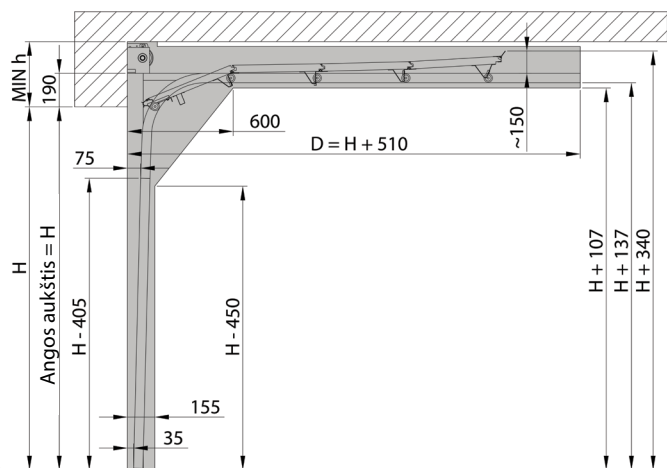

TLP40 STD RM


Standartinis žemas pakilimas, spyruoklė gale

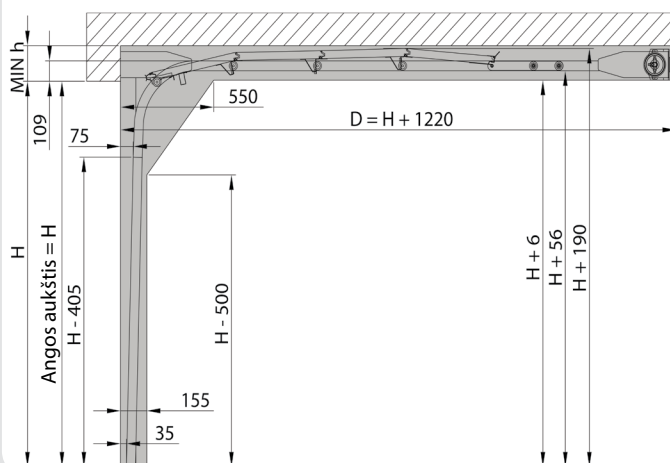

ŽEMI PAKILIMAI


TLP40 LHR FM

Žemas pakilimas, spyruoklė priekyje

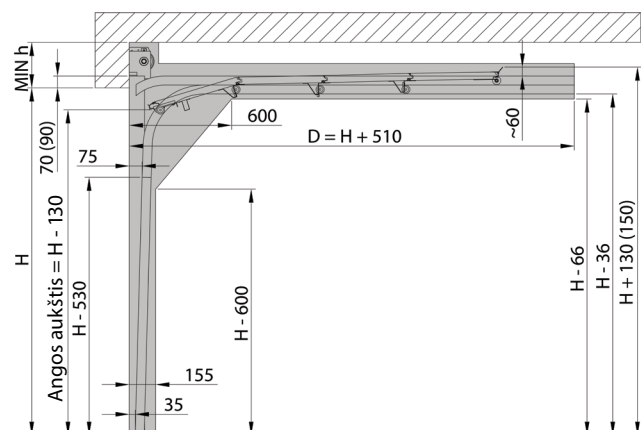

TLP40 LHR RM


Žemas pakilimas, spyruoklė gale

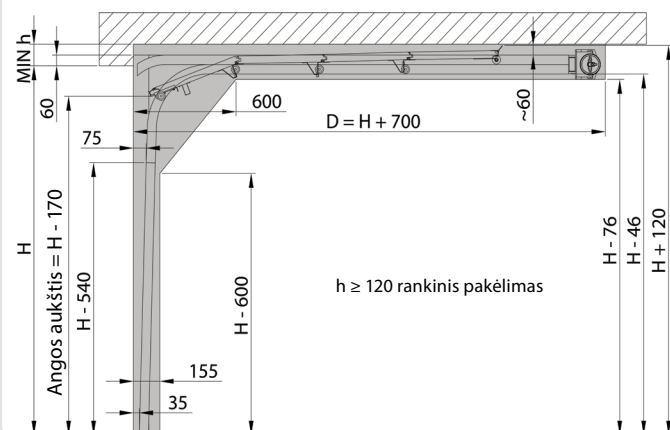

AUKŠTI PAKILIMAI


TLP40 HL

Aukštas pakilimas

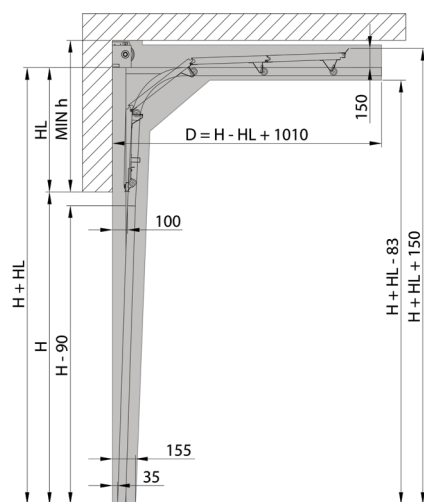


TLP40 HL MM1

Aukštas pakilimas su konsule

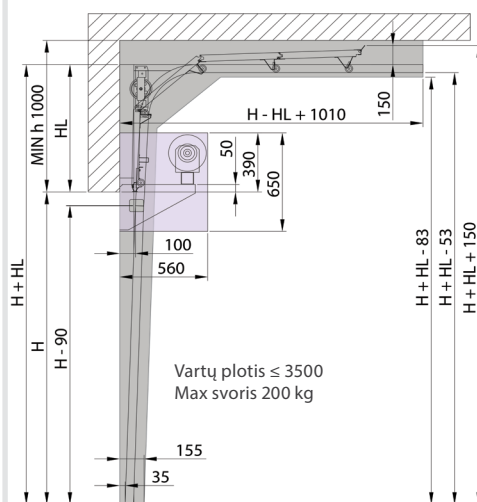

TLP40 HL MM2


Aukštas pakilimas su konsule

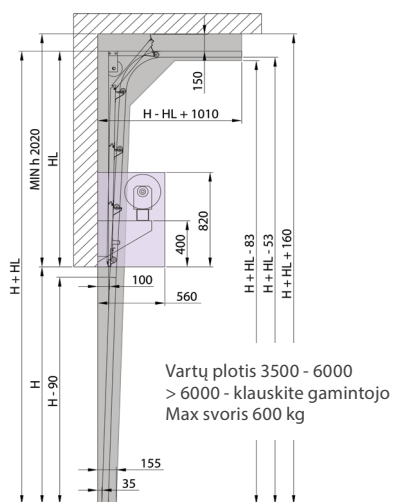

VERTIKALŪS PAKILIMAI


TLP40 VL

Vertikalus pakilimas

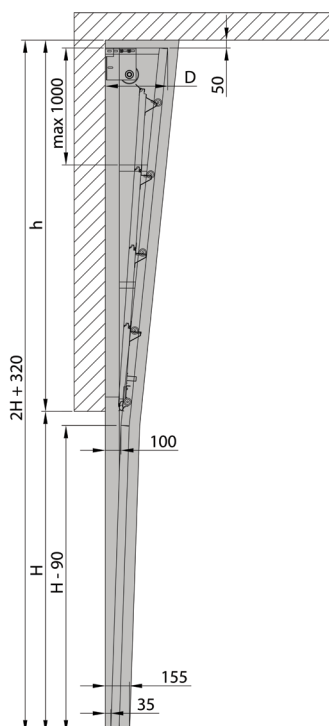

TLP40 VL MM1


Vertikalus pakilimas su konsule

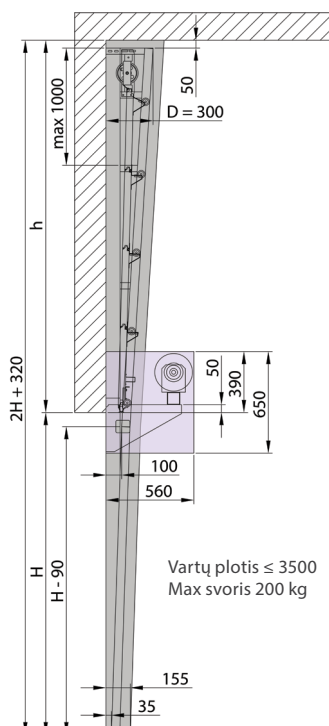

Vartų plotis ≤ 3500
Max svoris 200 kg

TLP40 VL MM2

Vertikalus pakilimas su konsule

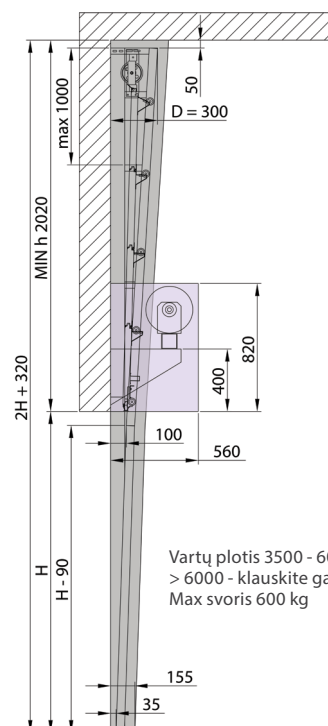


Vartų plotis 3500 - 6000
> 6000 - klauskite gamintojo
Max svoris 600 kg

ŠLAITINIAI PAKILIMAI


SLOPING ROOF1

TLP40 LHR FM šlaitinis pakilimas

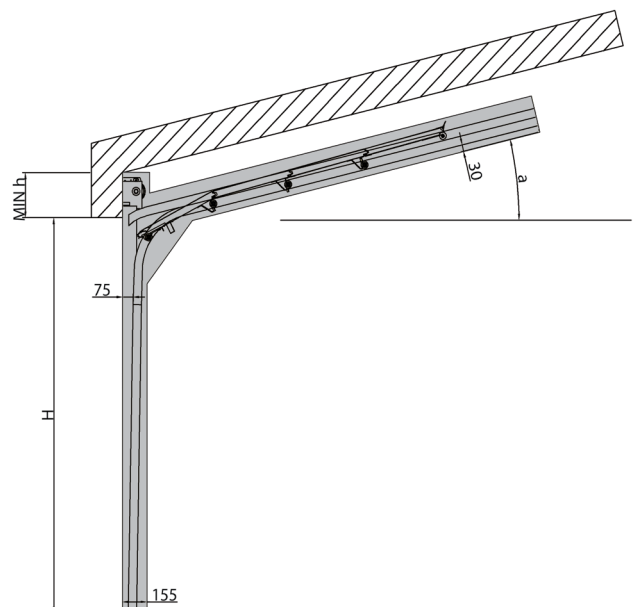

SLOPING ROOF2

TLP40 STD šlaitinis pakilimas

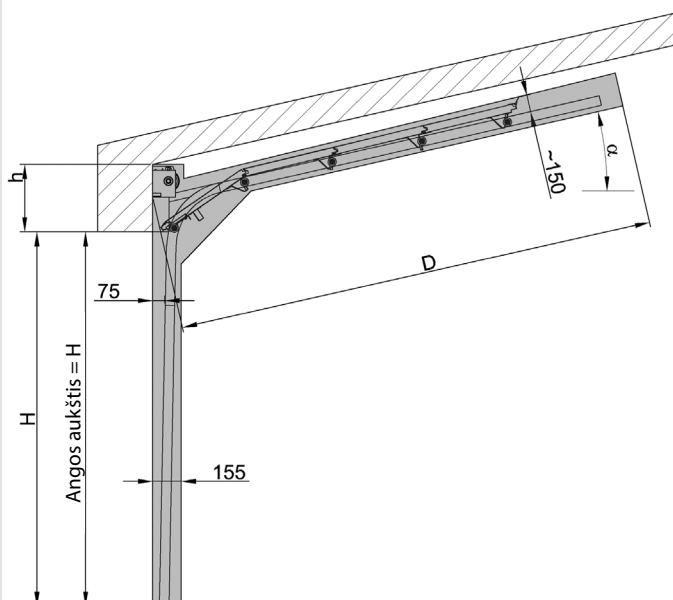

Daugiau informacijos apie **TLP80**
rasite **Techniniai duomenys** kataloge.


DIZAINAS, KURIS DERA SU JŪSŲ ARCHITEKTŪRA



Išskirtinis vaizdas

Suderintas stilius

Platus dizaino elementų pasirinkimas - sekcijų paviršius, individualios spalvos, aplikacijos - leidžia vartus suderinti su viso pastato architektūriniais sprendimais ir išlaikyti vientisą vaizdą.

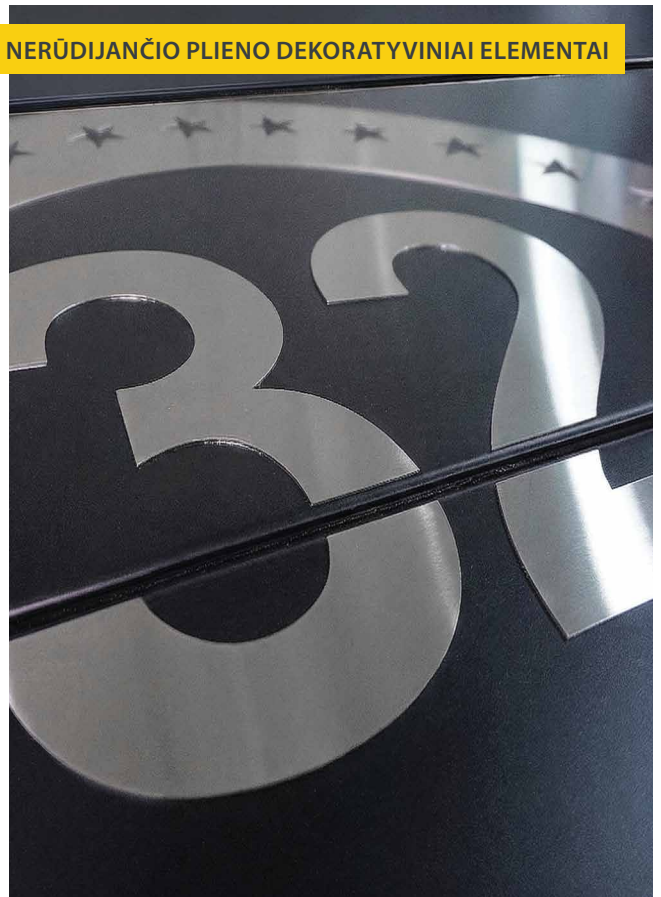

ISFD Į šoną nuslenkantys rėminti vartai



Ypač tvirti bėgiai ir vežimėliai




Šoninė arba grindinė spyna pasirinktinai



Įleidžiama rankena



Tvirti apatinės kreipiančiosios ratukai

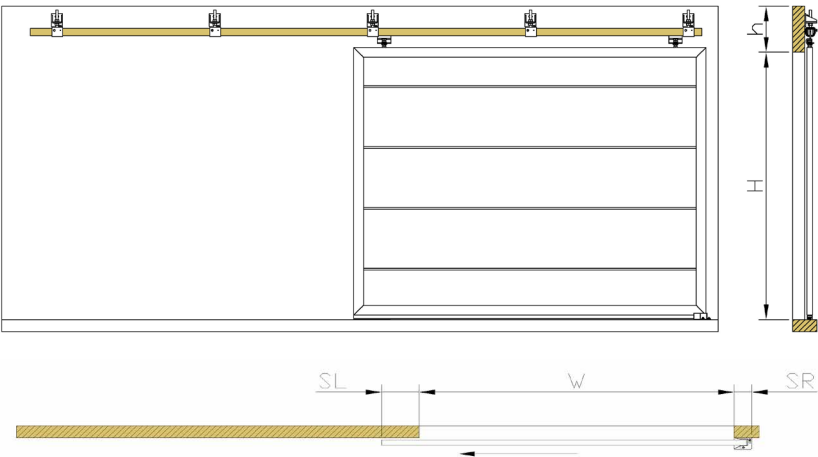

H / W	Maksimalus svoris, kg	h, mm	SL, mm	SR, mm
3500 × 2500	170	200	150	140
4000 × 4000	300	280	150	140
>4000 × 4000	600	400	300	190
	1200	510	300	300

ISSD Į šoną nuslenkantys vartai

Vertikaliai montuojamos sekcijos leidžia gaminti vartus iki 30 metrų pločio ir 15 metrų aukščio. Pramoninė bėgių sistema užtikrina tolygų ir patikimą vartų veikimą.

Kadangi vartai nustumiami į šonus, laisva vieta po lubomis gali būti išnaudojama kranams ar kitai pramonei įrangai.


Kiekvieniems vartams individualiai gaminami bėgiai leidžia optimaliai išnaudoti patalpos erdvę.

Vartai suderinami su dauguma automatinių pavarų. Pneumatinės arba fotodaviklių apsaugos užtikrina saugų vartų judėjimą.

Personalo durys padeda taupyti pastato šildymo išlaidas.

Žema vartų kreipiančioji apačioje nereikalauja nuolatinės priežiūros ir leidžia lengvai pravažiuoti krautuvams.

Dėl aukštos vėjo atsparumo klasės vartus galima montuoti net ir vėjuoiose teritorijose.

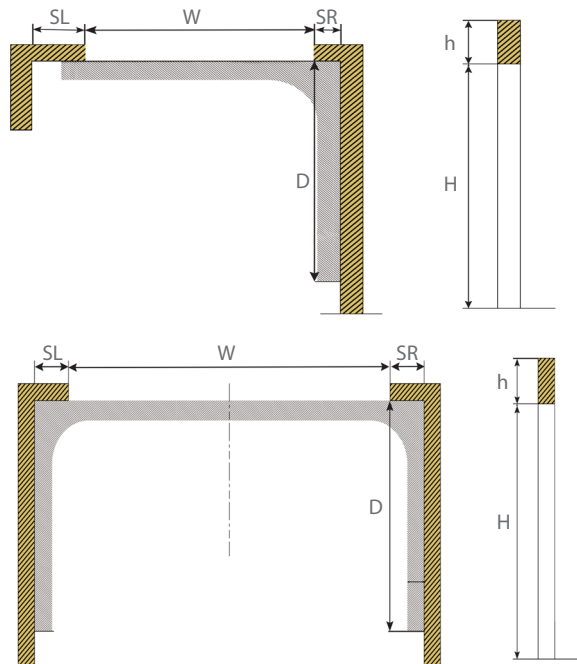

Atidaromi rankiniu būdu

	H / W	h, mm	SL, mm	SR, mm	D, mm
Vienos dalies	10000 × 8000	400	75	750	W
Dviejų dalių	20000 × 8000	400	750	750	W/2


Atidaromi su automatika

	H / W	h, mm	SL, mm	SR, mm	D, mm
Vienos dalies	10000 × 8000	1100	300	1750	W-1000
Dviejų dalių	20000 × 8000	1100	1750	1750	W/2-1000



ISH2 Pramoniniai varstomi vartai

Pramoniniai varstomi vartai yra puiki alternatyva ten, kur negalima sumontuoti pakeliamų vartų. Pagrindinės jų pritaikymo sritys: žemės ūkis, dirbtuvės, sandėliavimo pastatai, dideli garažai. Šiltintos ir sustiprintos varčios, metalinis rėmas bei sustiprinti vyriai užtikrina sklandų ir ilgaamžį veikimą. Standartiniai matmenys – iki 5 × 5 metrų. Dėl nestandartinių matmenų kreipkitės į gamintoją.

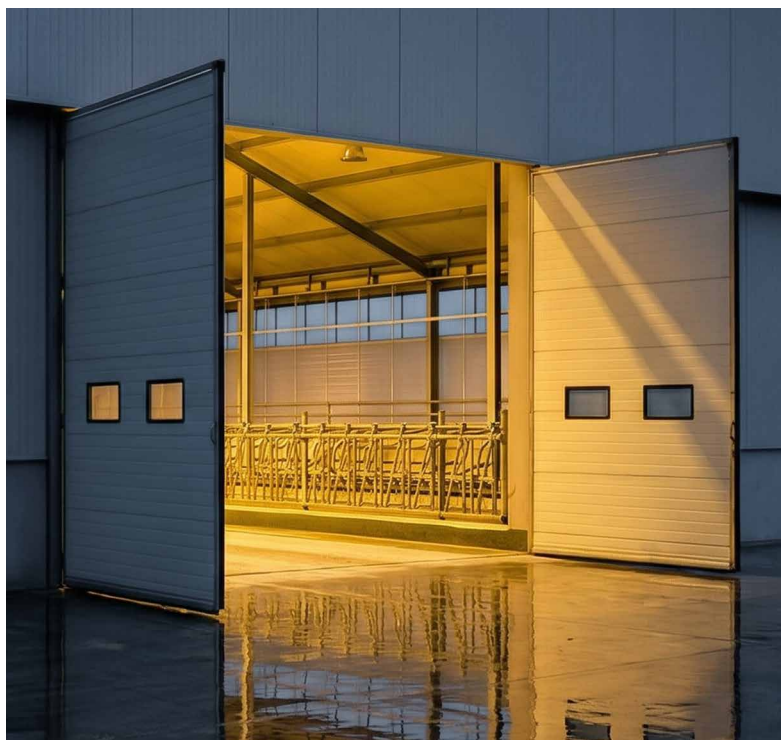


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:


- Vidinis užraktas:
„Espagnolette“ ≤ 3500 mm
Tvirtu naudojimo užrakinimo sklėsčiai 3501-5000 mm
- Horizontalus segmentų išdėstymas
- Siauros juostos (Rib) ir Makrojuostos (Macrorib) sekcijos, standartinės TLP spalvos
- Anoduoto aliuminio profiliai
- Slenkstis S4 arba S5
- Saugos kaiščiai

PASIRENKAMA PAPILDOMAI:

- Užrakinimas iš išorės:
1 taško užraktas (efektyvus ≤ 2700 mm)
- Durų fiksavimo kojėlės
- 3 taškų užraktas (efektyvus ≤ 3000 mm)
- Vertikalus segmentų išdėstymas
- Dažyti profiliai
- Personalo durys
- Dažyta RAL spalvomis
- FV, TLT segmentai
- Langai

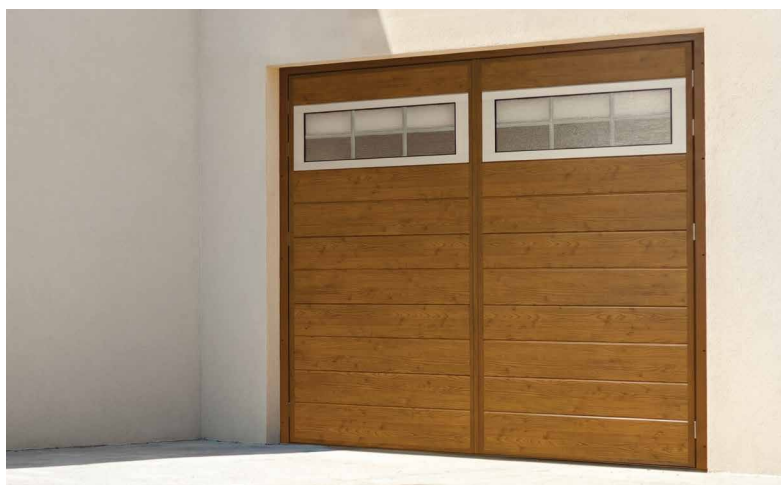


RĖMO PROFILIO SKERSPJŪVIS

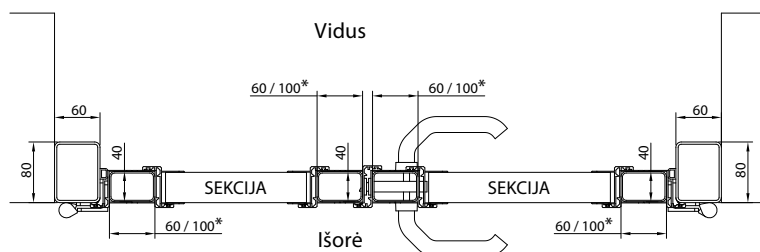


*100 × 40 mm su 3-jų taškų spyna.

Sekcijos


Be standartinių **Rib** (Siaura juosta) ir **Macrorib** (Makrojuosta) sekcijų, siūlome platų pasirinkimą, kuris suteiks jūsų vartams išskirtinę išvaizdą ir leis juos pritaikyti prie norimo stiliaus.

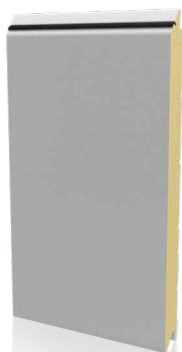


SLICK
PLATI JUOSTA
LYGUS

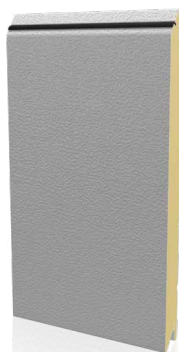

FLUSH
PLATI JUOSTA

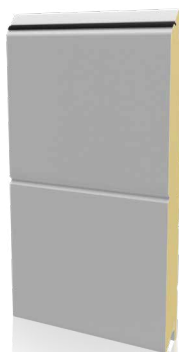

MIDRIB
VIDURIO JUOSTA

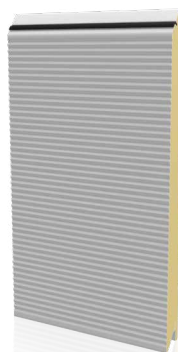


MICRORIB
MIKROJUOSTA



TOPRIB
VIRŠUTINĖ JUOSTA



GEORGIAN
FILINGAS

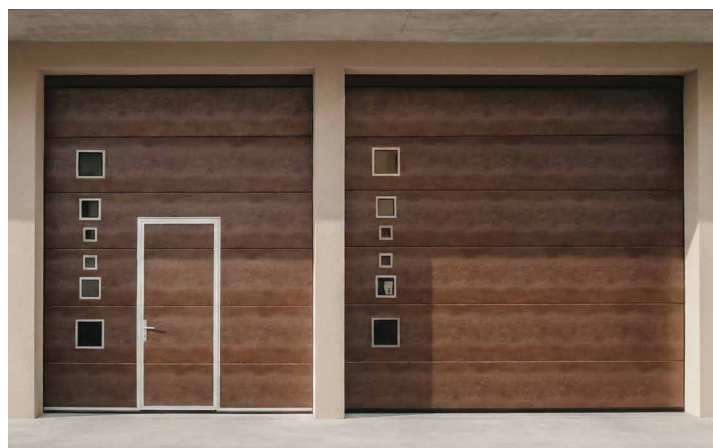

Individualūs projektai

PRAMONINIAI ĮŠONĄ
NUSLENKANTYS ANGARO VARTAI



NUOŽULNI VARTŲ APAČIA



Prisitaikymas prie nuolydžio



LAIVŲ STATYKLOS VARTAI - 7 METRŲ PLOČIO IR 12 METRŲ AUKŠČIO




ELEKTRINĖS VARTAI - 4,5 METRŲ PLOČIO IR 11 METRŲ AUKŠČIO








LAIVŲ STOVĖJIMO VIETOS VARTAI



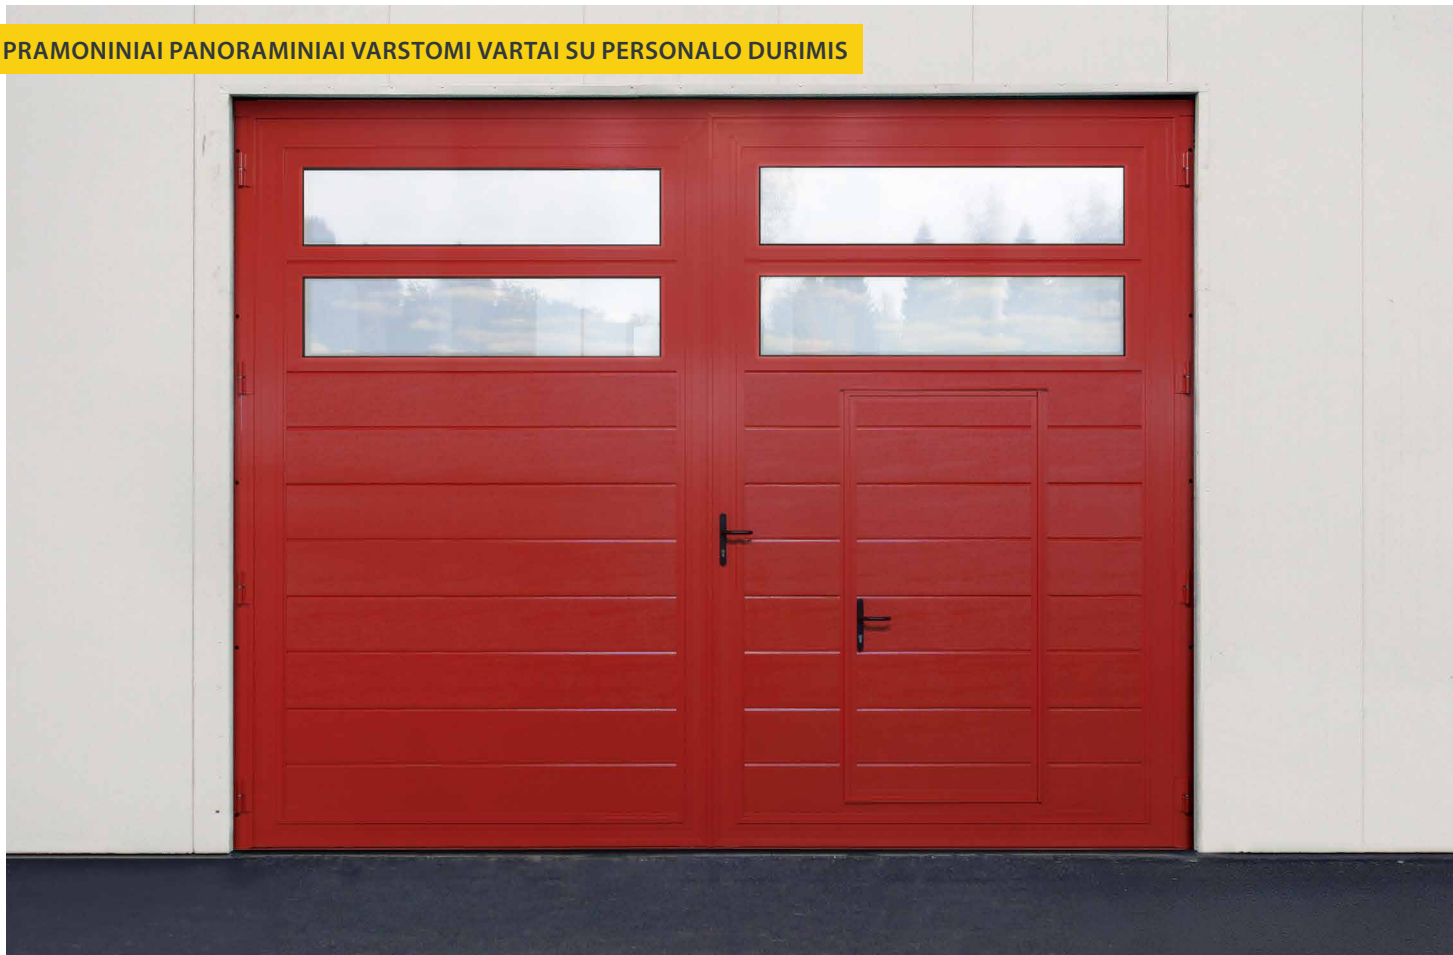


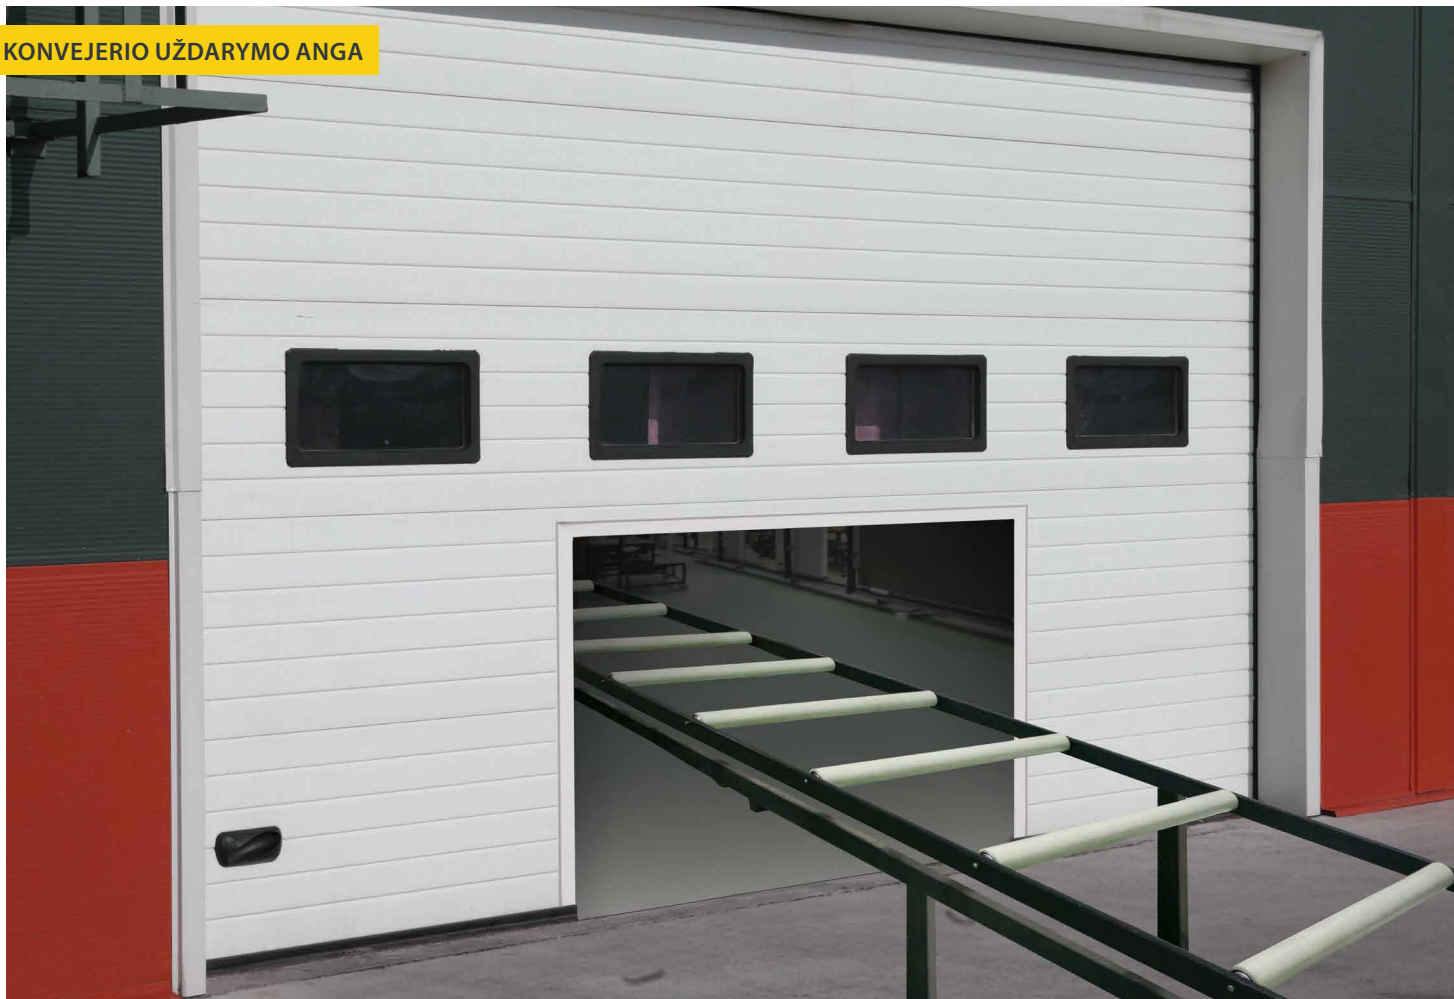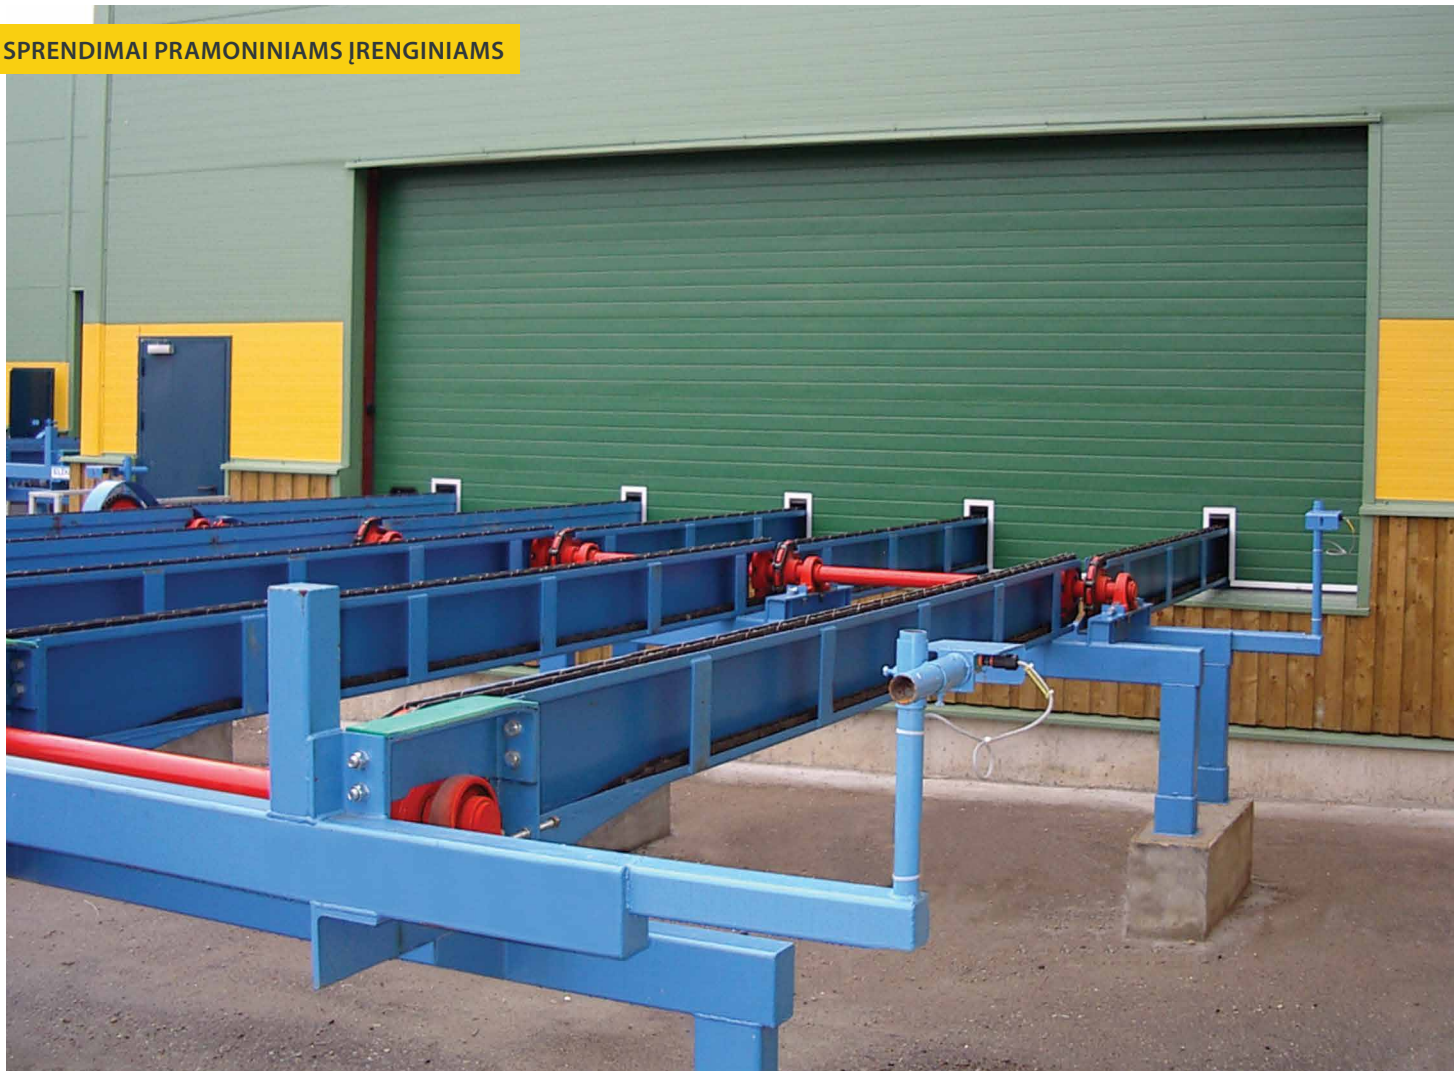


BEVEIK NERIBOTAS SPALVŲ PASIRINKIMAS LEIDŽIA PRAMONINĖMS GARAŽO DURIMS BŪTI NE TIK FUNKCIONALIOMIS, BET IR ESTETIŠKAI PATRAUKLIOMIS

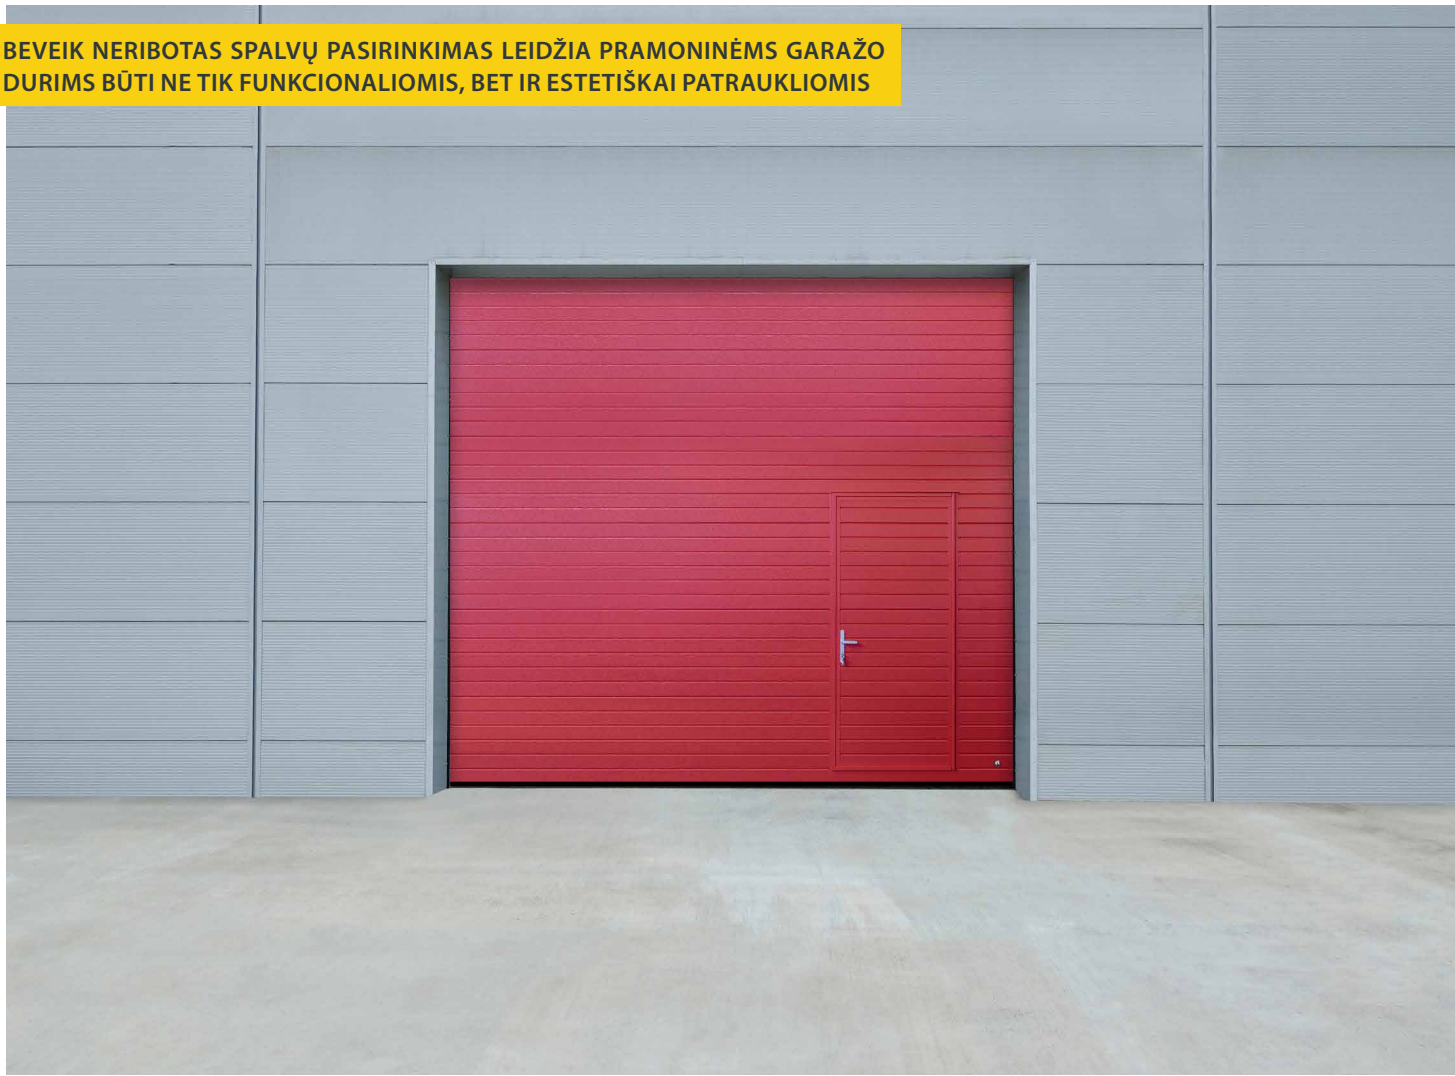

PERSONALO DURYS - PATOGUS IR ENERGIJĄ TAUPANTIS PASIRINKIMAS

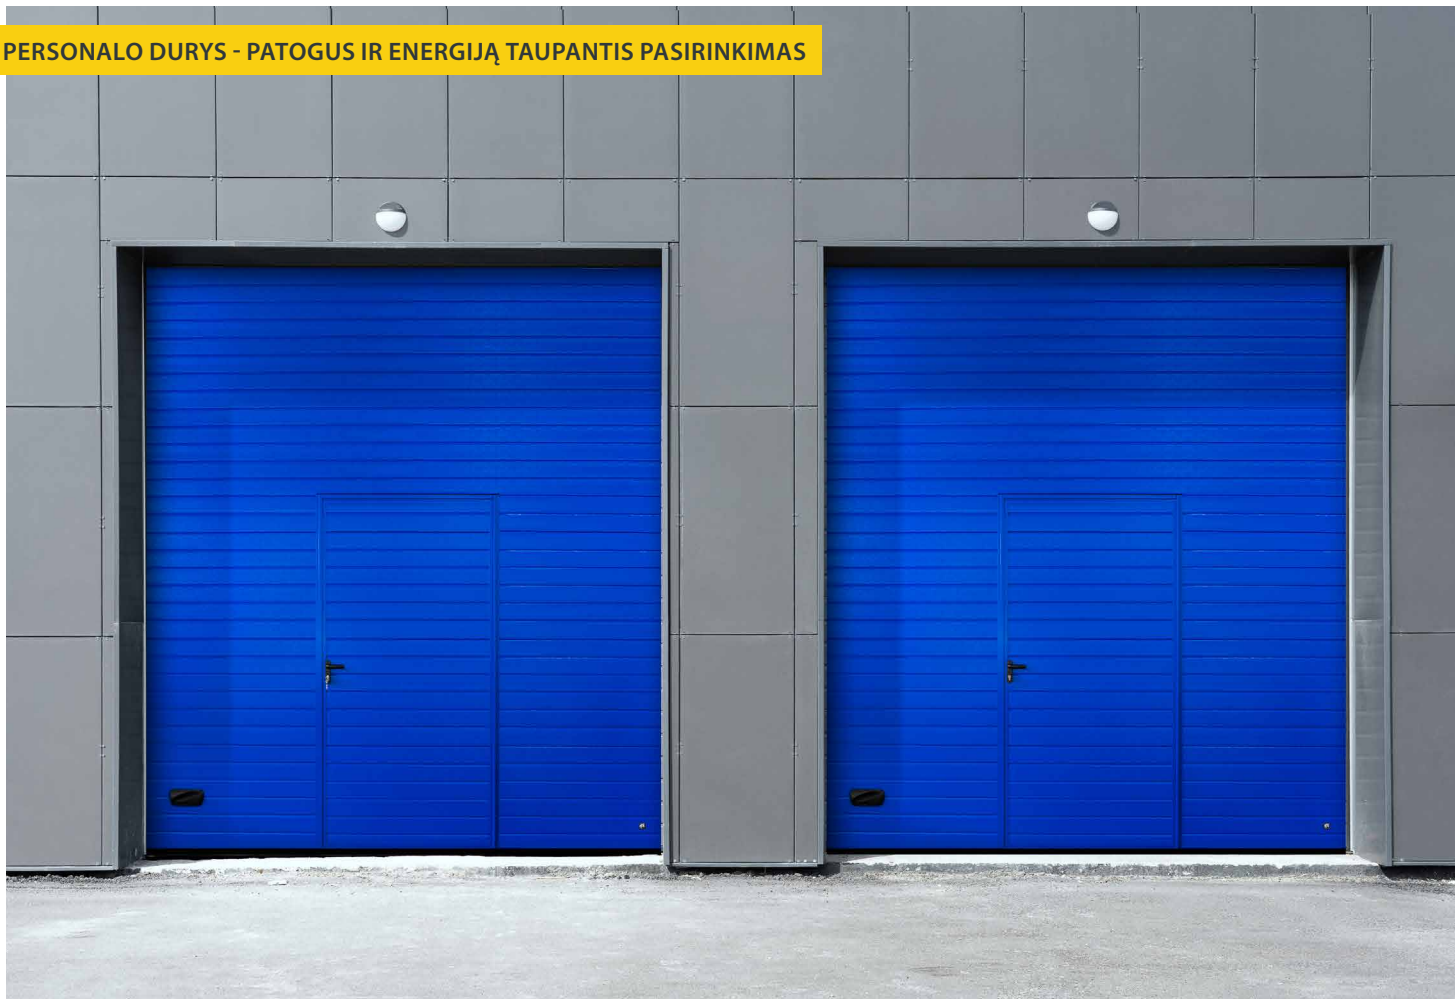

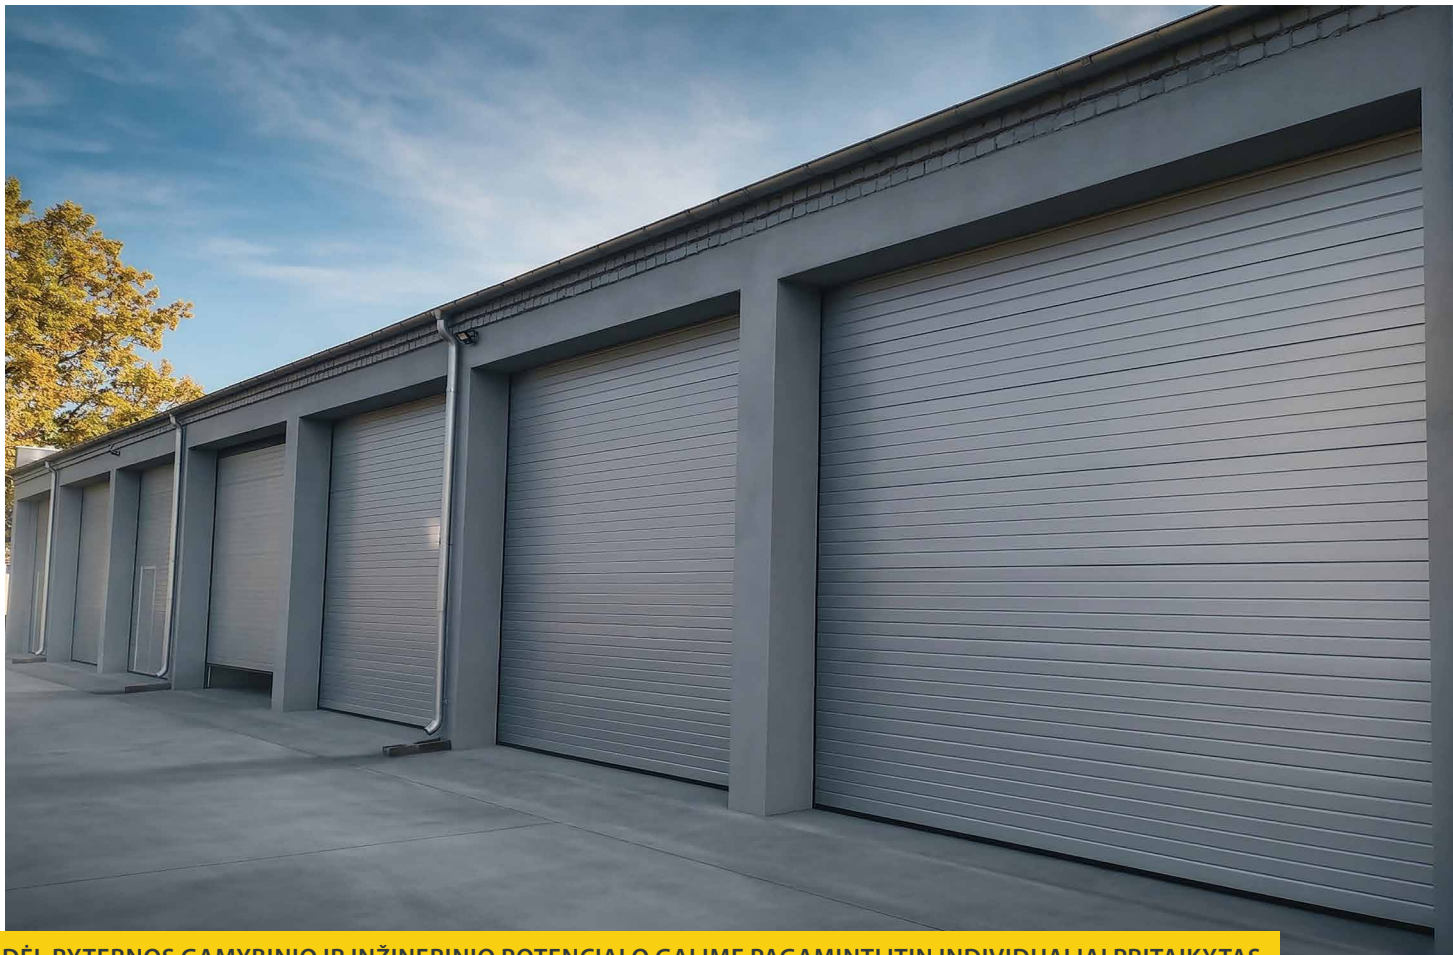

DĖL RYTERNOS GAMYBINIO IR INŽINERINIO POTENCIALO GALIME PAGAMINTI ITIN INDIVIDUALIAI PRITAIKYTAS PRAMONINES DURIS SPECIALIOS ĮRANGOS PATALPOMS IR DIDŽIULĮ KIEKĮ DURŲ PAKROVIMO AIKŠTELĖMS





PASIRINKITE LANGUS ARBA PANORAMINES SEKCIJAS, KAD PATALPOJE BŪTŲ DAUGIAU NATŪRALIOS ŠVIESOS



APLANKYKITE MUS

WWW.RYTERNA.LT



Aplinkosauginės produkto deklaracijos

Atrinkti RYTERNA produktai turi trečiųjų šalių patvirtintas **aplinkosauginės produktų deklaracijas (EPD)**, kurios pateikia skaidrius aplinkosauginius duomenis, pagrįstus gyvavimo ciklo vertinimu.



EPD - tai skaidrumo ir atsakomybės įsipareigojimas.
Padedame kurti tvaresnę ateitį kartu.

APIMAMI MODELIAI

TL · TLP · FV · SH1 · SH2 · SSD · ISFD · ISSD

SEKGINIAI (FV), Į ŠONĄ
NUSLENKANTYS VARTAI (SSD)



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Į ŠONĄ NUSTUMIAMAI RĖMINTI
VARTAI (ISFD)



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

SEKGINIAI, DVIVERIAI (SH2),
PRAMONINIAI Į ŠONĄ
NUSLENKANTYS VARTAI (ISSD)



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM





Šio katalogo nuotraukos iliustruoja specifinės konfigūracijos gaminius, todėl galite matyti kai kurias detales, kurių įprastai nėra baziniuose gaminių modeliuose. • Čia pateikta informacija nėra teisiškai įpareigojantis pasiūlymas. • Mes pasilieiname teisę koreguoti dizainą be išankstinio perspėjimo. • Šioje brošiūroje pateiktos spalvos yra iliustracinės ir gali skirtis nuo faktinių gaminio spalvų. Kai kuriuose vaizduose tikros gaminių nuotraukos derinamos su dirbtinio intelekto (DI) sugeneruotais arba pakoreguotais fonais ar pastatų fasadais. Šie vaizdai yra iliustracinio pobūdžio ir nevaizduoja konkrečių įgyvendintų projektų. • **Visos teisės saugomos.** • Griežtai draudžiama spausdinti ir platinti šį katalogą (visą ar tik jo dalį) be išankstinio, rašytinio, **RYTERNA** sutikimo.

RYTERNA
INTERNETE ryterna.lt



RYTERNA
VIRTUALUS TURAS

